





#### DRIVER BOX

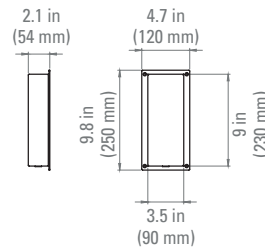

#### ITT 360° US 400

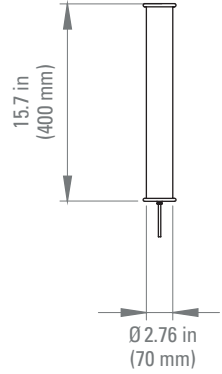

# IN THE TUBE 360° - 400

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

## TECHNICAL SHEET

North America standards

## FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

<b>Materials</b>	<p>Tube: <b>borosilicate glass</b>          Waterproof stopper: <b>black silicon and aluminium cast</b>          Adjustable collar: <b>stainless steel</b>          Removable mesh: <b>no mesh, gold or silver finish</b>          Fastenings: <b>stainless steel</b>          Wire: <b>black rubber</b></p>
Matériaux	<p>Tube: verre borosilicate          Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs          Collier de fixation: acier inoxydable          Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille          Visserie: acier inoxydable          Câble: caoutchouc noir</p>

**Net weight** **1,6kg**  
Poids net

**Use** **Indoor / outdoor / bathroom**  
Usage Intérieur / extérieur / salle de bain

**Packaging** **7.48 x 7.48 x 24.8 in**  
Emballage 190 x 190 x 630 mm

**IP** **IP 65**

**IK** **IK 07**

<b>Voltage</b>	<b>110V</b>
Tension	
<b>Class</b>	<b>1</b>
Classe	
<b>Watt</b>	<b>6W</b>
Watt	
<b>Source</b>	<b>LED INTEGRATED 2700K</b>
Source	
<b>Lumens output</b>	<b>180lm (with mesh)</b> 180lm (avec maille)
Lumens	
<b>Driver</b>	<b>Driver supplied (3.6 x 1.7 x 1 in)</b> <b>TRIAC dimmable 350 mA / 7W</b> Driver fourni (92 x 43 x 25 mm) Dimmable TRIAC 350 mA / 7W
Driver	
<b>Wire</b>	<b>Black rubber, length : 118 in</b> Caoutchouc noir, longueur : 3 m
Câble	
<b>Accessories included</b>	<b>2 Adjustable collars are included</b> 2 Colliers de fixations fournis
Accessoires fournis	
<b>Switch</b>	<b>NA</b>
Interrupteur	
<b>Plug</b>	<b>NA</b>
Fiches	

MESH MAILLE



Gold

GOLD

# IN THE TUBE 360° - 400

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

**TECHNICAL SHEET**  
North America standards


**FICHE TECHNIQUE**  
normes Nord Américaines

**PHOTOMETRIC DATA**    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**Flux**                    **180lm**  
(with mesh · avec maille)


**Tc**

**CRI**

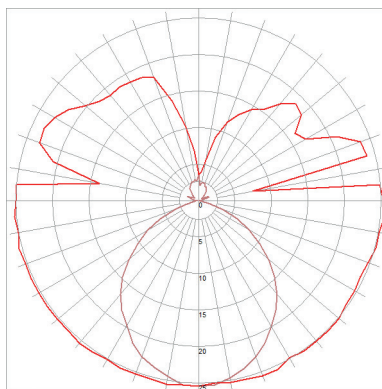




#### DRIVER BOX



#### ITT 360° US 700

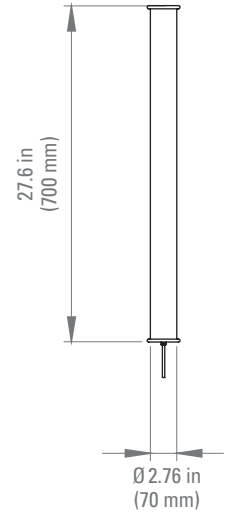

# IN THE TUBE 360° - 700

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

## TECHNICAL SHEET

North America standards

## FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

<b>Materials</b>	Tube: <b>borosilicate glass</b> Waterproof stopper: <b>black silicon and aluminium cast</b> Adjustable collar: <b>stainless steel</b> Removable mesh: <b>no mesh, gold or silver finish</b> Fastenings: <b>stainless steel</b> Wire: <b>black rubber</b>
<b>Matériaux</b>	Tube: verre borosilicate Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs Collier de fixation: acier inoxydable Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille Visserie: acier inoxydable Câble: caoutchouc noir
<b>Net weight</b> Poids net	<b>2,4 kg</b>
<b>Use</b> Usage	<b>Indoor / outdoor / bathroom</b> Intérieur / extérieur / salle de bain
<b>Packaging</b> Emballage	<b>7.48 x 7.48 x 37 in</b> 190 x 190 x 940 mm
<b>IP</b> IP	<b>65</b>
<b>IK</b> IK	<b>07</b>

<b>Voltage</b> Tension	<b>110V</b>
<b>Class</b> Classe	<b>1</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>12W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED INTEGRATED 2700K</b>
<b>Lumens output</b> Lumens	<b>380lm (with mesh)</b> 380lm (avec maille)
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver supplied (5.5 x 2.16 x 0.76 in)</b> <b>TRIAC dimmable 350 mA / 20W</b> Driver fourni (140 x 55 x 19,5 mm) Dimmable TRIAC 350 mA / 20W
<b>Wire</b> Câble	<b>Black rubber, length : 118 in</b> Caoutchouc noir, longueur : 3 m
<b>Accessories included</b> Accessoires fournis	<b>2 Adjustable collars are included</b> 2 Colliers de fixations fournis
<b>Switch</b> Interrupteur	<b>NA</b>
<b>Plug</b> Fiches	<b>NA</b>

MESH MAILLE



Gold

GOLD

# IN THE TUBE 360° - 700

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

**TECHNICAL SHEET**  
North America standards


**FICHE TECHNIQUE**  
normes Nord Américaines

**PHOTOMETRIC DATA**    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**Flux**                    **380lm**  
(with mesh · avec maille)


**Tc**

**CRI**

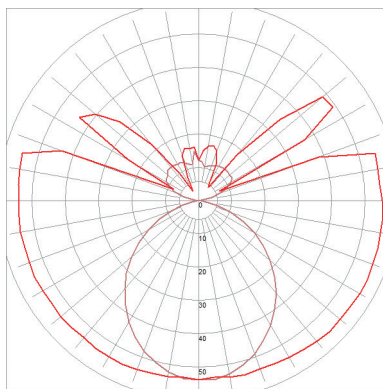




#### DRIVER BOX

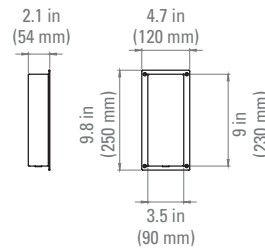

#### ITT 360° US 1000

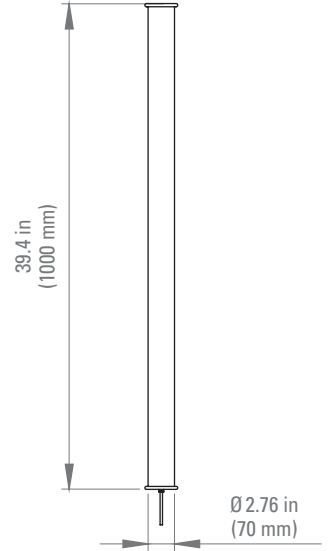

# IN THE TUBE 360° - 1000

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

## TECHNICAL SHEET

North America standards

## FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

<b>Materials</b>	Tube: <b>borosilicate glass</b> Waterproof stopper: <b>black silicon and aluminium cast</b> Adjustable collar: <b>stainless steel</b> Removable mesh: <b>no mesh, gold or silver finish</b> Fastenings: <b>stainless steel</b> Wire: <b>black rubber</b>
<b>Matériaux</b>	Tube: verre borosilicate Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs Collier de fixation: acier inoxydable Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille Visserie: acier inoxydable Câble: caoutchouc noir

**Net weight** **3 kg**  
Poids net

**Use** **Indoor / outdoor / bathroom**  
Usage Intérieur / extérieur / salle de bain

**Packaging** **7.48 x 7.48 x 53.54 in**  
Emballage 190 x 190 x 1360 mm

**IP IP** **65**

**IK IK** **07**

<b>Voltage</b>	<b>110V</b>
Tension	
<b>Class</b>	<b>1</b>
Classe	
<b>Watt</b>	<b>18W</b>
Watt	
<b>Source</b>	<b>LED INTEGRATED 2700K</b>
Source	
<b>Lumens output</b>	<b>570lm (with mesh)</b>
Lumens	570lm (avec maille)
<b>Driver</b>	<b>Driver supplied (7x2.36x1.37 in)</b>
Driver	<b>TRIAC dimmable 500 mA / 30W</b> Driver fourni (180x60x35mm) Dimmable TRIAC 500 mA / 30W
<b>Wire</b>	<b>Black rubber, length : 118in</b>
Câble	Caoutchouc noir, longueur : 3m
<b>Accessories included</b>	<b>2 Adjustable collars are included</b>
Accessoires fournis	2 Colliers de fixations fournis
<b>Switch</b>	<b>NA</b>
Interrupteur	
<b>Plug</b>	<b>NA</b>
Fiches	

### MESHES MAILLES



Silver

SIL



Gold

GOLD

# IN THE TUBE 360° - 1000

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

**TECHNICAL SHEET**  
North America standards


**FICHE TECHNIQUE**  
normes Nord Américaines

**PHOTOMETRIC DATA**    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**Flux**                    **570lm**  
                              **(with mesh · avec maille)**

**Tc**


**CRI**

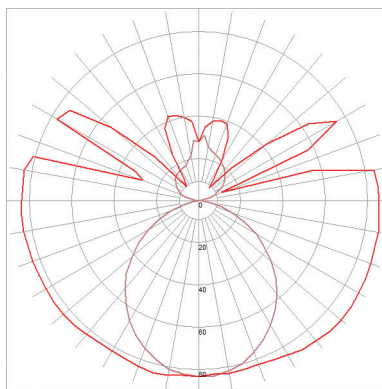



ITT 360° US 1600

**DRIVER BOX**

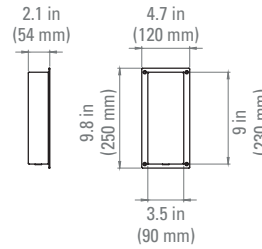

63.6 in  
(1615 mm)

Ø 2.76 in  
(70 mm)

# IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

## TECHNICAL SHEET

North America standards

## FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

**Materials**  
 Tube: **borosilicate glass**  
 Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**  
 Adjustable collar: **stainless steel**  
 Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**  
 Fastenings: **stainless steel**  
 Wire: **black rubber**

**Matériaux**  
 Tube: verre borosilicate  
 Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs  
 Collier de fixation: acier inoxydable  
 Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille  
 Visserie: acier inoxydable  
 Câble: caoutchouc noir

**Net weight** **4,4 kg**  
 Poids net

**Use** **Indoor / outdoor / bathroom**  
 Usage Intérieur / extérieur / salle de bain

**Packaging** **9 x 9 x 79.13 in**  
 Emballage 230 x 230 x 2010 mm

**IP IP** **65**

**IK IK** **07**

**Voltage** **110V**  
 Tension

**Class** **1**  
 Classe

**Watt** **32W**  
 Watt

**Source** **LED INTEGRATED 2700K**  
 Source

**Lumens output** **920lm (with mesh)**  
 Lumens 920lm (avec maille)

**Driver** **Driver supplied (7 x 2.36 x 1.37 in)**  
**TRIAC dimmable 900 mA / 36W**  
 Driver fourni (180 x 60 x 35 mm)  
 Dimmable TRIAC 900 mA / 36W

**Wire** **Black rubber, length : 118 in**  
 Câble Caoutchouc noir, longueur : 3 m

**Accessories included** **2 Adjustable collars are included**  
 Accessoires fournis 2 Colliers de fixations fournis

**Switch** **NA**  
 Interrupteur

**Plug** **NA**  
 Fiches

MESH MAILLE



Gold

GOLD

# IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

**TECHNICAL SHEET**  
North America standards

**FICHE TECHNIQUE**  
normes Nord Américaines

**PHOTOMETRIC DATA**    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**Flux**                    **920lm**  
                              **(with mesh · avec maille)**

**Tc**

**CRI**

