





DRIVER BOX



ITT 360° US 400

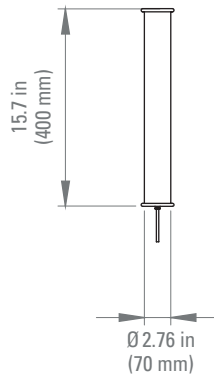

IN THE TUBE 360° - 400

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET

North America standards

FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

Materials
Tube: **borosilicate glass**
Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**
Adjustable collar: **stainless steel**
Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**
Fastenings: **stainless steel**
Wire: **black rubber**

Matériaux
Tube: verre borosilicate
Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs
Collier de fixation: acier inoxydable
Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille
Visserie: acier inoxydable
Câble: caoutchouc noir

Net weight
Poids net **1,6 kg**

Use
Usage **Indoor / outdoor / bathroom**
Intérieur / extérieur / salle de bain

Packaging
Emballage **7.48 x 7.48 x 24.8 in**
190 x 190 x 630 mm

IP IP **65**

IK IK **07**

Voltage
Tension **110V**

Class
Classe **1**

Watt
Watt **6W**

Source
Source **LED INTEGRATED 2700K**

Lumens output
Lumens **180lm (with mesh)**
180lm (avec maille)

Driver
Driver **Driver supplied (3.6 x 1.7 x 1 in)**
TRIAC dimmable 350 mA / 7W
Driver fourni (92 x 43 x 25 mm)
Dimmable TRIAC 350 mA / 7W

Wire
Câble **Black rubber, length : 118in**
Caoutchouc noir, longueur : 3m

Accessories included
Accessoires fournis **2 Adjustable collars are included**
2 Colliers de fixations fournis

Switch
Interrupteur **NA**

Plug
Fiches **NA**

MESH MAILLE



Gold

GOLD

IN THE TUBE 360° - 400

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET
North America standards


FICHE TECHNIQUE
normes Nord Américaines

PHOTOMETRIC DATA **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

Flux **180lm**
(with mesh · avec maille)


Tc

CRI

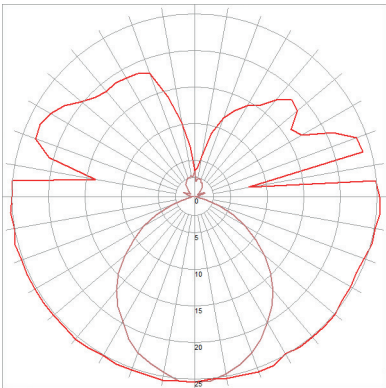




DRIVER BOX



ITT 360° US 700

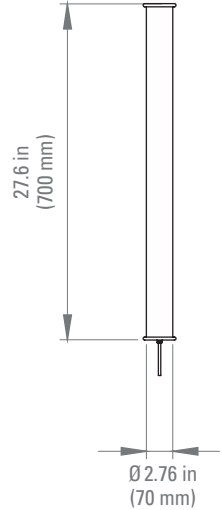

IN THE TUBE 360° - 700

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET

North America standards

FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

Materials

Tube: **borosilicate glass**
Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**
Adjustable collar: **stainless steel**
Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**
Fastenings: **stainless steel**
Wire: **black rubber**

Matériaux

Tube: verre borosilicate
Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs
Collier de fixation: acier inoxydable
Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille
Visserie: acier inoxydable
Câble: caoutchouc noir

Net weight

2,4 kg

Poids net

Use

Usage

Indoor / outdoor / bathroom

Intérieur/extérieur/salle de bain

Packaging

Emballage

7.48 x 7.48 x 37 in

190 x 190 x 940 mm

IP IP

65

IK IK

07

Voltage

Tension

110V

Class

Classe

1

Watt

Watt

12W

Source

Source

LED INTEGRATED 2700K

Lumens output

Lumens

380lm (with mesh)

380lm (avec maille)

Driver

Driver

Driver supplied (5.5 x 2.16 x 0.76 in)

TRIAC dimmable 350 mA / 20W

Driver fourni (140 x 55 x 19,5 mm)

Dimmable TRIAC 350 mA / 20W

Wire

Câble

Black rubber, length : 118 in

Caoutchouc noir, longueur : 3 m

Accessories included

Accessoires fournis

2 Adjustable collars are included

2 Colliers de fixations fournis

Switch

Interrupteur

NA

Plug

Fiches

NA

MESH MAILLE



Gold

GOLD

IN THE TUBE 360° - 700

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET
North America standards


FICHE TECHNIQUE
normes Nord Américaines

PHOTOMETRIC DATA **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

Flux **380lm**
(with mesh · avec maille)

Tc

CRI

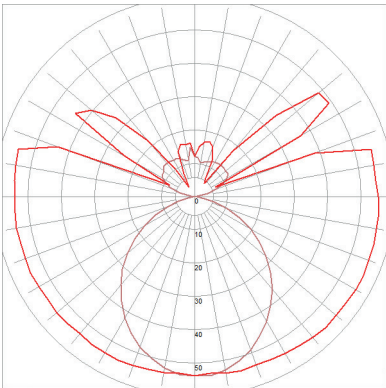





IN THE TUBE 360° - 1000

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

DRIVER BOX



ITT 360° US 1000

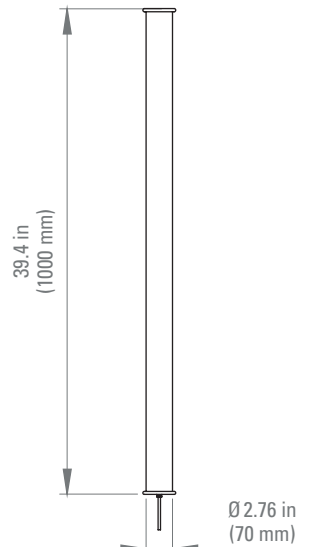

TECHNICAL SHEET

North America standards

FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

Materials
Tube: **borosilicate glass**
Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**
Adjustable collar: **stainless steel**
Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**
Fastenings: **stainless steel**
Wire: **black rubber**

Matériaux
Tube: verre borosilicate
Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs
Collier de fixation: acier inoxydable
Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille
Visserie: acier inoxydable
Câble: caoutchouc noir

Net weight
Poids net **3 kg**

Use
Usage **Indoor / outdoor / bathroom**
Intérieur / extérieur / salle de bain

Packaging
Emballage **7.48 x 7.48 x 53.54 in**
190 x 190 x 1360 mm

IP IP **65**

IK IK **07**

Voltage
Tension **110V**

Class
Classe **1**

Watt
Watt **18W**

Source
Source **LED INTEGRATED 2700K**

Lumens output
Lumens **570lm (with mesh)**
570lm (avec maille)

Driver
Driver **Driver supplied (7x2.36x1.37 in)**
TRIAC dimmable 500 mA / 30W
Driver fourni (180x60x35mm)
Dimmable TRIAC 500 mA / 30W

Wire
Câble **Black rubber, length : 118in**
Caoutchouc noir, longueur : 3m

Accessories included
Accessoires fournis **2 Adjustable collars are included**
2 Colliers de fixations fournis

Switch
Interrupteur **NA**

Plug
Fiches **NA**

MESHES MAILLES



Silver

SIL



Gold

GOLD

IN THE TUBE 360° - 1000

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET
North America standards


FICHE TECHNIQUE
normes Nord Américaines

PHOTOMETRIC DATA **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

Flux **570lm**
 (with mesh · avec maille)

Tc

CRI

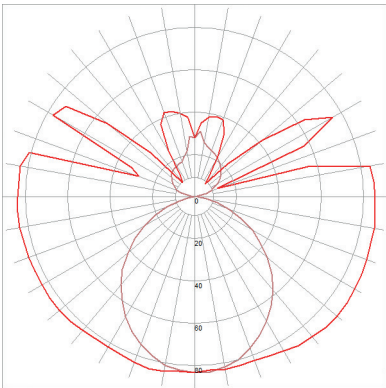




IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

DRIVER BOX



ITT 360° US 1600

63.6 in
(1615 mm)

Ø 2.76 in
(70 mm)

TECHNICAL SHEET

North America standards

FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

Materials
Tube: **borosilicate glass**
Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**
Adjustable collar: **stainless steel**
Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**
Fastenings: **stainless steel**
Wire: **black rubber**

Matériaux
Tube: verre borosilicate
Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs
Collier de fixation: acier inoxydable
Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille
Visserie: acier inoxydable
Câble: caoutchouc noir

Net weight
Poids net

4,4 kg

Use
Usage

Indoor / outdoor / bathroom
Intérieur / extérieur / salle de bain

Packaging
Emballage

9 x 9 x 79.13 in
230 x 230 x 2010 mm

IP IP
65

IK IK
07

Voltage
Tension

110V

Class
Classe

1

Watt
Watt

32W

Source
Source

LED INTEGRATED 2700K

Lumens output
Lumens

920lm (with mesh)
920lm (avec maille)

Driver
Driver

Driver supplied (7 x 2.36 x 1.37 in)
TRIAC dimmable 900 mA / 36W
Driver fourni (180 x 60 x 35 mm)
Dimmable TRIAC 900 mA / 36W

Wire
Câble

Black rubber, length : 118 in
Caoutchouc noir, longueur : 3 m

Accessories included
Accessoires fournis

2 Adjustable collars are included
2 Colliers de fixations fournis

Switch
Interrupteur

NA

Plug
Fiches

NA

MESH MAILLE



Gold

GOLD

DCWéditions
PARIS

71 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris — France
+33 (0)1 40 21 37 60
sales@dcwe.fr

illuminations
527 Cooledge Ave NE, Atlanta, GA 30306
770.466.1064
sales@illumco.com

IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

TECHNICAL SHEET
North America standards

FICHE TECHNIQUE
normes Nord Américaines

PHOTOMETRIC DATA **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

Flux **920lm**
 (with mesh · avec maille)

Tc

CRI

