

# .ECLIPSE CEILING





# .ECLIPSE 50

## GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta  
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

**OPTION .A**

[mm] [in]

49  
(23+26)  
1.92  
(0.90+1.02)  
Ø  
W

CE  
C-UL LISTED

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215.  
Remote power supply version (driver not included). For info see pp. 214 - 215.

**Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso) NON DISPONIBILE per ECLIPSE 50.**  
Integrated power supply version (driver not included) NOT AVAILABLE for ECLIPSE 50.

Eclipse a soffitto  
Alluminio - Metacrilato  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e RGBTW su richiesta  
*Nichia Optisolis™* (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse ceiling  
Aluminum - Methacrylate  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW  
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

### Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
○ bianco white	● ●
● nero black	○ ● (esempi) (examples)
	● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)  
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)


### Finiture opale Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
○ lucido gloss	opal milling
○ opaco matte	opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)  
On request special opal finishings (see p. 125)

## Installazione Installation

A soffitto  
Ceiling




## Dimensioni Sizes

W		Ø	
50 mm	1.97 in	1000 mm	39.37 in

Altre dimensioni su richiesta  
Custom sizes available

# .ECLIPSE 50

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

## UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione  
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

## .ECLIPSE 50

UGR trasversale  
UGR crosswise

UGR longitudinale  
UGR endwise

W 50 mm  
ø 1000 mm

< 19

< 19

W 1.97 in  
ø 39.37 in

## LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

## Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e  
RGBTW su richiesta  
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,  
RGBW and RGBTW


## Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

W 50 mm      W 1.97 in      P1 1694 lm      78 W  
ø 1000 mm    ø 39.37 in

## Posizione LED LED position

### P1

LED sul perimetro esterno  
LED on the external perimeter



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta  
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

## Info LED LED info

CRI R<sub>a</sub> = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta  
On request CRI R<sub>a</sub> = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI    R<sub>a</sub> min 90  
      R<sub>s</sub> min 50

LED    Nichia

Dimmerabile    Sì                    (vedi pp. 214 - 215)  
Dimmable      Yes                    (see pp. 214 - 215)

# .ECLIPSE 50

Codice prodotto  
Product code


prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT	finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening				
<b>E.A</b>	<b>.ECLIPSE</b> alimentazione remota remote power supply	<b>05</b>	W 50	<b>P1</b>	1 perimetro LED 1 LED perimeter	<b>27</b>	2700 K	<b>W</b>	bianco white	<b>G</b>	lucido gloss	<b>C</b>	a soffitto ceiling		
		<b>10</b>	∅ 1000 W 1.97 ∅ 39.37												
		<b>30</b>	3000 K			<b>B</b>	nero black							<b>M</b>	opaco matte
		<b>35</b>	3500 K			<b>S</b>	speciale <sup>1</sup> special <sup>1</sup>							<b>OM</b>	opal milling <sup>1</sup>
		<b>40</b>	4000 K			<b>OS</b>	opal sculpture <sup>1</sup>								
		<b>57</b>	5700 K												
		<b>TW</b>	Tunable White												
		<b>RQ</b>	su richiesta on request												

<sup>1</sup>Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)  
<sup>1</sup>On request special finishings (see pp. 122 - 125)

Dimensioni disponibili  
Available sizes

Dimensioni disponibili Available sizes		[mm] [in]
---	--	-----------

W 50 W 1.97  
∅ 1000 ∅ 39.37

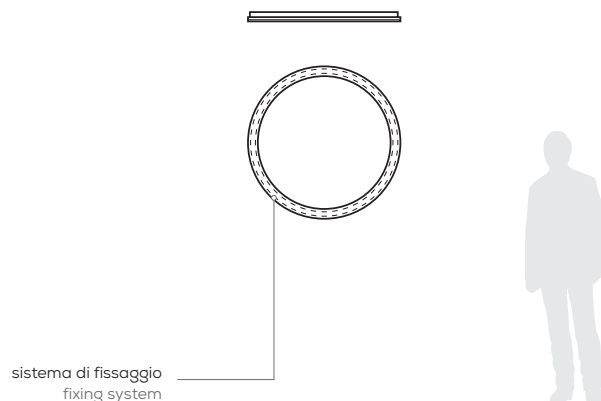

sistema di fissaggio  
fixing system



# .ECLIPSE 100

**OPTION .A**

[mm] [in]

49 (23 + 26)  
1.92  
(0.90 + 1.02)

Ø  
W

CE  
C-UL LISTED

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215.  
Remote power supply version (driver not included). For info see pp. 214 - 215.

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso)  
**NON DISPONIBILE per ECLIPSE 100.**  
Integrated power supply version (driver not included) **NOT AVAILABLE for ECLIPSE 100.**

## GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta  
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

### Eclipse a soffitto

Alluminio - Metacrilato  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e RGBTW su richiesta  
*Nichia Optisolis™* (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

### Eclipse ceiling

Aluminum - Methacrylate (PMMA)  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW  
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

### Finiture alluminio

#### Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
○ bianco white	● ●
● nero black	○ ● (esempi) (examples)
	● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)  
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

### Finiture opale


#### Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
○ lucido gloss	opal milling
○ opaco matte	opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)  
On request special opal finishings (see p. 125)

## Installazione Installation

A soffitto  
Ceiling



## Dimensioni

Sizes

[mm] [in]


W		Ø	
100 mm	3.93 in	1000 mm	39.37 in
100 mm	3.93 in	1250 mm	49.21 in
100 mm	3.93 in	1500 mm	59.05 in

Altre dimensioni su richiesta  
Custom sizes available



# .ECLIPSE 100

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

## UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione  
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

## .ECLIPSE 100

UGR trasversale  
UGR crosswise

UGR longitudinale  
UGR endwise

W 100 mm  
ø 1000 mm

< 19

< 19

W 3.93 in  
ø 39.37 in

W 100 mm  
ø 1250 mm

< 19

< 19

W 3.93 in  
ø 49.21 in

W 100 mm  
ø 1500 mm

< 19


< 19

W 3.93 in  
ø 59.05 in

Posizione LED  
LED position


P1

LED sul perimetro esterno  
LED on the external perimeter



P2

LED sul perimetro esterno e interno  
LED on the external and internal perimeters



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta  
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

## LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

## Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e  
RGBTW su richiesta  
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,  
RGBW and RGBTW

## Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

W 100 mm ø 1000 mm	W 3.93 in ø 39.37 in	P1 1936 lm P2 3520 lm	78 W 140 W
W 100 mm ø 1250 mm	W 3.93 in ø 49.21 in	P1 2420 lm P2 4400 lm	98 W 180 W
W 100 mm ø 1500 mm	W 3.93 in ø 59.05 in	P1 2893 lm P2 5260 lm	117 W 220 W

Info LED  
LED info

CRI  $R_a = 100$  (Nichia Optisolis™) su richiesta  
On request CRI  $R_a = 100$  (Nichia Optisolis™)

CRI  $R_a$  min 90  
 $R_g$  min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)  
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)


# .ECLIPSE 100

Codice prodotto  
Product code

								[mm] [in]		
prodotto product	dimensioni sizes	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminium finishings	finitura opale opal finishings	fissaggio fastening				
<b>E.A</b> .ECLIPSE alimentazione remota remote power supply	<b>01</b> W 100	<b>P1</b> 1 perimetro LED 1 LED perimeter	<b>27</b> 2700 K	<b>W</b> bianco white	<b>G</b> lucido gloss	<b>C</b> a soffitto ceiling				
	<b>10</b> ø 1000 W 3.93 ø 39.37									
<b>E.B</b> .ECLIPSE alimentazione integrata integrated power supply	<b>01</b> W 100	<b>P2</b> 2 perimetri LED 2 LED perimeters	<b>30</b> 3000 K	<b>B</b> nero black	<b>M</b> opaco matte					
	<b>125</b> ø 1250 W 3.93 ø 49.21									
	<b>01</b> W 100							<b>35</b> 3500 K	<b>S</b> speciale <sup>1</sup> special <sup>1</sup>	<b>OM</b> opal milling <sup>1</sup>
	<b>15</b> ø 1500 W 3.93 ø 59.05									
	<b>57</b> 5700 K									
	<b>TW</b> Tunable White									
	<b>RQ</b> su richiesta on request									

<sup>1</sup>Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)  
<sup>1</sup>On request special finishings (see pp. 122 - 125)

Dimensioni disponibili  
Available sizes

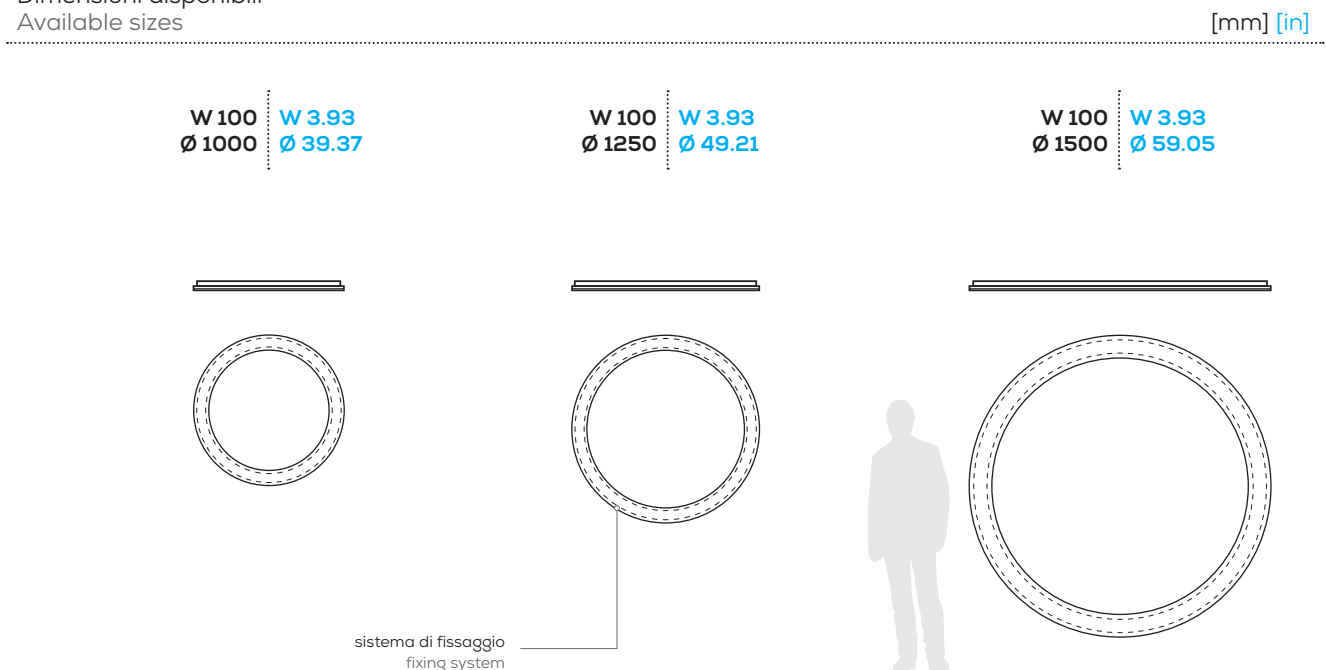



# .ECLIPSE 150

## GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta  
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

Eclipse a soffitto  
Alluminio - Metacrilato  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,  
RGBW e RGBTW su richiesta  
*Nichia Optisolis™* (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse ceiling  
Aluminum - Methacrylate  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K,  
RGB, RGBW and RGBTW  
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

### Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> bianco white</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> nero black</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #4b0082; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808000; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span></li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cd853f; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> (esempi) (examples)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #666666; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808000; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span></li> </ul>

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)  
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

### Finiture opale Opal finishings


Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> lucido gloss</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> opaco matte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>opal milling</li> <li>opal sculpture</li> </ul>

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)  
On request special opal finishings (see p. 125)

### Dimensioni Sizes

		[mm] [in]	
		W	Ø
150 mm	5.90 in	1250 mm	49.21 in
150 mm	5.90 in	1500 mm	59.05 in
150 mm	5.90 in	2000 mm	78.74 in


Altre dimensioni su richiesta  
Custom sizes available

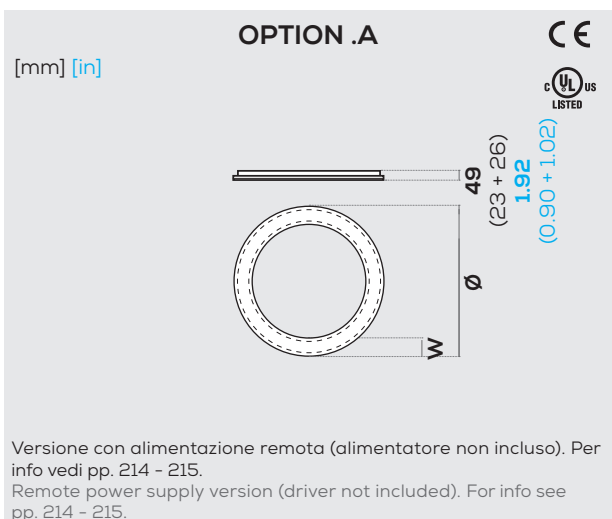

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso)  
**NON DISPONIBILE per ECLIPSE 150.**  
Integrated power supply version (driver not included) **NOT AVAILABLE for ECLIPSE 150.**


### Installazione Installation

A soffitto  
Ceiling



# .ECLIPSE 150

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

## UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione  
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

## .ECLIPSE 150

UGR trasversale  
UGR crosswise

UGR longitudinale  
UGR endwise

W 150 mm  
ø 1250 mm

< 19

< 19

W 5.90 in  
ø 49.21 in

W 150 mm  
ø 1500 mm

< 19

< 19

W 5.90 in  
ø 59.05 in

W 150 mm  
ø 2000 mm

< 19


< 19

W 5.90 in  
ø 78.74 in

Posizione LED  
LED position


P1

LED sul perimetro esterno  
LED on the external perimeter



P2

LED sul perimetro esterno e interno  
LED on the external and internal perimeters



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta  
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

## LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

## Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e  
RGBTW su richiesta  
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,  
RGBW and RGBTW

## Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

W 150 mm ø 1250 mm	W 5.90 in ø 49.21 in	P1 2734 lm P2 4972 lm	98 W 172 W
W 150 mm ø 1500 mm	W 5.90 in ø 59.05 in	P1 3275 lm P2 5956 lm	117 W 211 W
W 150 mm ø 2000 mm	W 5.90 in ø 78.74 in	P1 4356 lm P2 7920 lm	157 W 280 W

## Info LED LED info

CRI R<sub>a</sub> = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta  
On request CRI R<sub>a</sub> = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI R<sub>a</sub> min 90  
R<sub>s</sub> min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)  
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)

# .ECLIPSE 150

Codice prodotto  
Product code

prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT	finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening		
<b>E.A</b>	<b>.ECLIPSE</b> alimentazione remota remote power supply	<b>015</b>	W 150	<b>P1</b>	1 perimetro LED 1 LED perimeter	<b>27</b>	2700 K	<b>W</b>	bianco white	<b>G</b>	lucido gloss	<b>C</b>	a soffitto ceiling
		<b>125</b>	Ø 1250 W 5.90 Ø 49.21										
<b>E.B</b>	<b>.ECLIPSE</b> alimentazione integrata integrated power supply	<b>015</b>	W 150	<b>P2</b>	2 perimetri LED 2 LED perimeters	<b>30</b>	3000 K	<b>B</b>	nero black	<b>M</b>	opaco matte		
		<b>15</b>	Ø 1500 W 5.90 Ø 59.05										
		<b>015</b>	W 150										
		<b>20</b>	Ø 2000 W 5.90 Ø 78.74										
						<b>35</b>	3500 K	<b>S</b>	speciale <sup>1</sup> special <sup>1</sup>	<b>OM</b>	opal milling <sup>1</sup>		
						<b>40</b>	4000 K			<b>OS</b>	opal sculpture <sup>1</sup>		
						<b>57</b>	5700 K						
								<b>TW</b>	Tunable White				
								<b>RQ</b>	su richiesta on request				

<sup>1</sup>Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 -125)  
<sup>1</sup>On request special finishings (see pp. 122 - 125)

Dimensioni disponibili  
Available sizes

[mm] [in]

**W 150**  
Ø 1250




**W 5.90**  
Ø 49.21

**W 150**  
Ø 1500

**W 5.90**  
Ø 59.05

**W 150**  
Ø 2000

**W 5.90**  
Ø 78.74

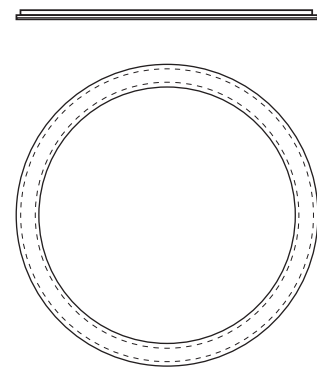

sistema di fissaggio  
fixing system



# .ECLIPSE 200

## GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta  
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

Eclipse a soffitto  
Alluminio - Metacrilato  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,  
RGBW and RGBTW su richiesta  
*Nichia Optisolis™* (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse ceiling  
Aluminum - Methacrylate  
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90  
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K,  
RGB, RGBW and RGBTW  
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

### Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> bianco white</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> nero black</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #4b0082; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808000; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span></li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d2691e; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> (esempi) (examples)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #666666; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808000; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span></li> </ul>

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)  
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

### Finiture opale Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> lucido gloss</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></span> opaco matte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>opal milling</li> <li>opal sculpture</li> </ul>

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)  
On request special opal finishings (see p. 125)


### Dimensioni Sizes

W		Ø	
200 mm	7.87 in	2000 mm	78.74 in

Altre dimensioni su richiesta  
Custom sizes available

[mm] [in]

**OPTION .A**

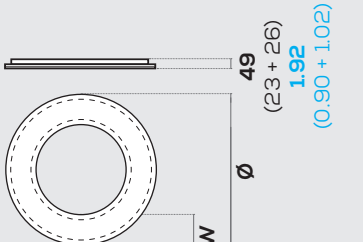


CE  
C-UL LISTED US

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215.  
Remote power supply version (driver not included). For info see pp. 214 - 215.

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso) **NON DISPONIBILE per ECLIPSE 200.**  
Integrated power supply version (driver not included) **NOT AVAILABLE for ECLIPSE 200.**

### Installazione Installation


A soffitto  
Ceiling





# .ECLIPSE 200

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

## UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione  
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

## .ECLIPSE 200

UGR trasversale  
UGR crosswise

UGR longitudinale  
UGR endwise

W 200 mm  
ø 2000 mm

< 19

< 19

W 7.87 in  
ø 78.74 in

## LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius  
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED  
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)  
Input LED: 24 V DC  
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

## Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 3000 K
- 3500 K
- 4000 K
- 5700 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e  
RGBTW su richiesta  
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB,  
RGBW and RGBTW


## Flusso luminoso e potenza Luminous flux and power

W 200 mm	W 7.87 in	P1 4537 lm	157 W
ø 2000 mm	ø 78.74 in	P2 8250 lm	226 W

## Posizione LED LED position


### P1

LED sul perimetro esterno  
LED on the external perimeter



### P2

LED sul perimetro esterno e interno  
LED on the external and internal perimeters



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta  
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

## Info LED LED info

CRI  $R_a = 100$  (Nichia Optisolis™) su richiesta  
On request CRI  $R_a = 100$  (Nichia Optisolis™)

CRI  $R_a$  min 90  
 $R_g$  min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)  
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)

# .ECLIPSE 200

Codice prodotto  
Product code

prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT	finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening								
<b>E.A</b>	<b>.ECLIPSE</b> alimentazione remota remote power supply	<b>02</b>	W 200	<b>P1</b>	1 perimetro LED 1 LED perimeter	<b>27</b>	2700 K	<b>W</b>	bianco white	<b>G</b>	lucido gloss	<b>C</b>	a soffitto ceiling						
		<b>20</b>	Ø 2000 W 7.87 Ø 78.74																
<b>E.B</b>	<b>.ECLIPSE</b> alimentazione integrata integrated power supply	<b>P2</b>	2 perimetri LED 2 LED perimeters	<b>30</b>	3000 K	<b>B</b>	nero black	<b>M</b>	opaco matte	<b>OM</b>	opal milling <sup>1</sup>	<b>OS</b>	opal sculpture <sup>1</sup>						
														<b>35</b>	3500 K	<b>S</b>	speciale <sup>1</sup> special <sup>1</sup>		
																		<b>40</b>	4000 K
														<b>TW</b>	Tunable White				
<b>RQ</b>	su richiesta on request																		


<sup>1</sup>Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)

<sup>1</sup>On request special finishings (see pp. 122 - 125)

Dimensioni disponibili  
Available sizes

[mm] [in]

W 200 W 7.87  
Ø 2000 Ø 78.74



sistema di fissaggio  
fixing system



# DETTAGLI E FINITURE DETAILS AND FINISHINGS

Finiture standard alluminio  
Standard aluminium finishings




Bianco  
White




Nero  
Black


Finiture speciali alluminio - verniciatura (esempi)  
Special aluminium finishings - liquid painting (e.g.)




Bronzo  
Bronze




Ottone  
Brass



RAL 3005



Rame  
Copper



RAL 7035



RAL 7033

Finitura RAL personalizzata disponibile su richiesta  
On request custom RAL finishing available

Dettagli sospensione  
Suspension details



①  
Terminale Eclipse  
Eclipse suspension  
cable terminal




②  
Rosone  
Ceiling rose

Installazione cover  
Coverplate installation




③  
Cover\*  
Coverplate\*



\*Disponibile nelle finiture standard alluminio  
\*Available in standard aluminium finishings

## FINITURE OPALE OPAL FINISHINGS

Finiture standard opale  
Standard opal finishings

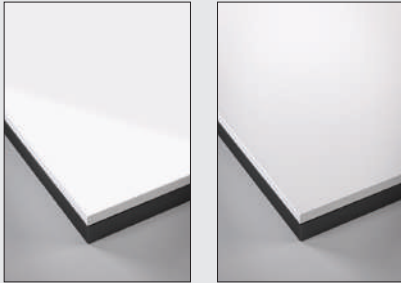


Lucido  
Gloss

Opaco  
Matte

## OPAL MILLING

Finiture speciali opale - fresatura  
Special opal finishings - milling

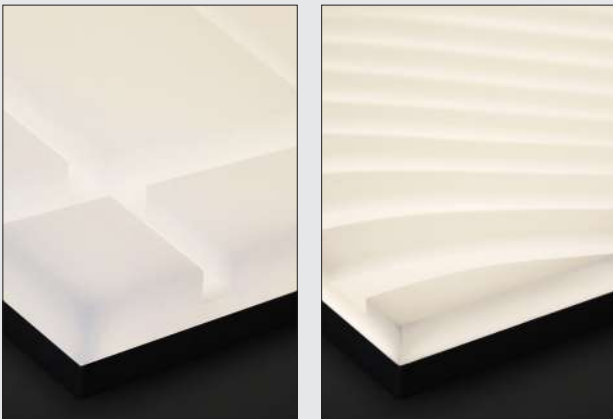

Su richiesta grafica personalizzabile  
On request customizable graphic

La tridimensionalità, resa dalla fresatura del diffusore opale, crea dinamicità sulla superficie e permette alla luce di muoversi tra effetti di chiaro-scuro. L'alta qualità della sorgente luminosa è garantita dalla tecnologia FOLIO® che, unita alla fresatura, consente di lavorare con precisione anche le trame più complesse.

The three-dimensionality, made by milling the opal diffuser, creates dynamism on the surface, allowing brightness to move between light and shade effects. The high quality of the light source is guaranteed by the FOLIO® technology which, together with the milling, allows to create with precision even the most complex textures.

## OPAL SCULPTURE

Finiture speciali opale - incisione laser  
Special opal finishings - laser engraving



Su richiesta grafica personalizzabile  
On request customizable graphic

L'incisione della superficie opale attraverso lavorazioni laser di ultima generazione, impreziosisce la sorgente luminosa creando delicati bassorilievi che le conferiscono carattere ed individualità. L'elevata precisione del processo di rimozione del materiale tramite incisione laser garantisce l'eccellente resa dei prodotti FOLIO®.

The opal surface engraving, through latest laser technologies, make the luminous fount more precious making delicate low reliefs that give character and individuality to the panels. The high precision of the material removal process by laser engraving guarantees the excellent yield of the FOLIO® products.