

.ECLIPSE SUSPENDED



illuminations

425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
404.876.1064

sales@illumco.com





.ECLIPSE 50

GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

OPTION .A CE
UL LISTED

[mm] [in]

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215. Dettagli cover cavo alimentatore a p. 123
Remote power supply version (driver not included). For info see pp. 214 - 215. Power cable coverplate details at p. 123

Eclipse a sospensione
Alluminio - Metacrilato
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e RGBTW su richiesta
Nichia Optisolis™ (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse suspended
Aluminum - Methacrylate
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ bianco white ● nero black 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● (esempi) (examples) ● ● ● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

Finiture opale Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ lucido gloss ○ opaco matte 	<ul style="list-style-type: none"> opal milling opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)
On request special opal finishings (see p. 125)

OPTION .B CE

[mm] [in]

Esempio di possibile posizionamento del box/alimentatore
Example of possible positioning of box/driver

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso). Per info vedi p. 215 - **SOLO CONFORMITÀ EUROPEA**
Integrated power supply version (driver not included). For info see p. 215 - **ONLY CONFORMITÉ EUROPÉENNE**

Installazione Installation

Standard a sospensione Suspended standard	Speciale a sospensione Suspended special
	Installazione speciale su richiesta On request special installation


Dimensioni Sizes

W		Ø	
50 mm	1.97 in	1000 mm	39.37 in

Altre dimensioni su richiesta
Custom sizes available

.ECLIPSE 50

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

.ECLIPSE 50

UGR trasversale
UGR crosswise

UGR longitudinale
UGR endwise

W 50 mm
ø 1000 mm

< 19

< 19

W 1.97 in
ø 39.37 in

LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e
RGBTW su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,
RGBW and RGBTW


Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

W 50 mm W 1.97 in P1 1694 lm 78 W
ø 1000 mm ø 39.37 in

Posizione LED LED position

P1

LED sul perimetro esterno
LED on the external perimeters



Info LED LED info

CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta
On request CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI R_a min 90
R_s min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)

Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

.ECLIPSE 50


Codice prodotto
Product code

								[mm] [in]
prodotto product	dimensioni sizes	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminium finishings	finitura opale opal finishings	fissaggio fastening		
E.A .ECLIPSE alimentazione remota remote power supply	05 W 50	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700 K	W bianco white	G lucido gloss	S a sospensione suspended		
	10 ø 1000 W 1.97 ø 39.37							
E.B .ECLIPSE alimentazione integrata integrated power supply			30 3000 K	B nero black	M opaco matte	U speciale ² special ²		
			35 3500 K	S speciale ¹ special ¹	OM opal milling ¹			
			40 4000 K		OS opal sculpture ¹			
			57 5700 K					
			TW Tunable White					
		RQ su richiesta on request			¹ Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125) ² Installazione speciale su richiesta ¹ On request special finishings (see pp. 122 - 125) ² On request special installation			

Dimensioni disponibili
Available sizes

[mm] [in]

Il numero e la posizione delle cover sono indicativi e variano in base all'uscita dei cavi di alimentazione
Number and coverplate position is just indicative. They are based on the power cables exit

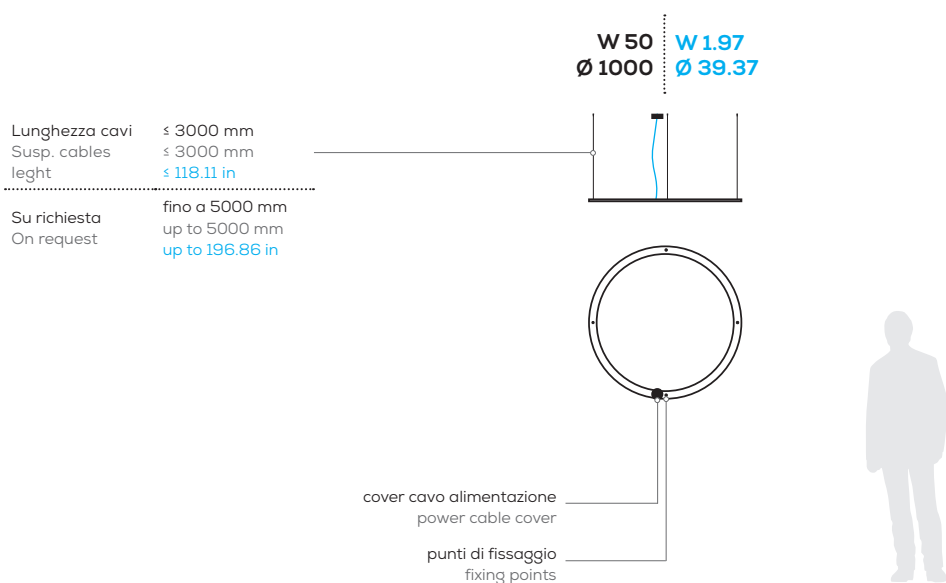



.ECLIPSE 100

GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

OPTION .A

[mm] [in]

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215. Dettagli cover cavo alimentazione a p. 123
Remote power supply version (driver not included). For info see p. 214 - 215. Power cable coverplate details at p. 121

Eclipse a sospensione
Alluminio - Metacrilato
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e RGBTW su richiesta
Nichia Optisolis™ (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse suspended
Aluminum - Methacrylate
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ bianco white ● nero black 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● (esempi) (examples) ● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

Finiture opale Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ lucido gloss ○ opaco matte 	<ul style="list-style-type: none"> opal milling opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)
On request special opal finishings (see p. 125)

OPTION .B

[mm] [in]

Esempio di possibile posizionamento del box/alimentatore
Example of possible positioning of box/driver

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso). Per info vedi p. 215 - **SOLO CONFORMITÀ EUROPEA**
Integrated power supply version (driver not included). For info see p. 215 - **ONLY CONFORMITÉ EUROPÉENNE**

Installazione Installation

Standard a sospensione Suspended standard	Speciale a sospensione Suspended special
	Installazione speciale su richiesta On request special installation


Dimensioni Sizes

		[mm] [in]	
		W	Ø
100 mm	3.93 in	1000 mm	39.37 in
100 mm	3.93 in	1250 mm	49.21 in
100 mm	3.93 in	1500 mm	59.05 in

Altre dimensioni su richiesta
Custom sizes available

.ECLIPSE 100

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

.ECLIPSE 100

UGR trasversale
UGR crosswise

UGR longitudinale
UGR endwise

W 100 mm
ø 1000 mm

< 19

< 19

W 3.93 in
ø 39.37 in

W 100 mm
ø 1250 mm

< 19

< 19

W 3.93 in
ø 49.21 in

W 100 mm
ø 1500 mm

< 19


< 19

W 3.93 in
ø 59.05 in

Posizione LED
LED position


P1

LED sul perimetro esterno
LED on the external perimeter



P2

LED sul perimetro esterno e interno
LED on the external and internal perimeters



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e
RGBTW su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,
RGBW and RGBTW

Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

W 100 mm ø 1000 mm	W 3.93 in ø 39.37 in	P1 1936 lm P2 3520 lm	78 W 140 W
W 100 mm ø 1250 mm	W 3.93 in ø 49.21 in	P1 2420 lm P2 4400 lm	98 W 180 W
W 100 mm ø 1500 mm	W 3.93 in ø 59.05 in	P1 2893 lm P2 5260 lm	117 W 220 W

Info LED LED info

CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta
On request CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI R_a min 90
R_s min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)

.ECLIPSE 100

Codice prodotto
Product code

prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT	finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening		
											[mm] [in]		
E.A	.ECLIPSE alimentazione remota remote power supply	01	W 100	P1	1 perimetro LED 1 LED perimeter	27	2700 K	W	bianco white	G	lucido gloss	S	a sospensione suspended
		10	Ø 1000 W 3.93 Ø 39.37										
E.B	.ECLIPSE alimentazione integrata integrated power supply	01	W 100	P2	2 perimetri LED 2 LED perimeters	30	3000 K	B	nero black	M	opaco matte	U	speciale ² special ²
		125	Ø 1250 W 3.93 Ø 49.21										
		01	W 100										
		15	Ø 1500 W 3.93 Ø 59.05										
					35	3500 K	S	speciale ¹ special ¹	OM	opal milling ¹			
					40	4000 K			OS	opal sculpture ¹			
					57	5700 K							
				TW	Tunable White								
				RQ	su richiesta on request								

¹Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)

²Installazione speciale su richiesta


¹On request special finishings (see pp. 122 - 125)

²On request special installation

Dimensioni disponibili
Available sizes

[mm] [in]

Il numero e la posizione delle cover sono indicativi e variano in base all'uscita dei cavi di alimentazione
Number and cover position is just indicative. They are based on the power cables exit

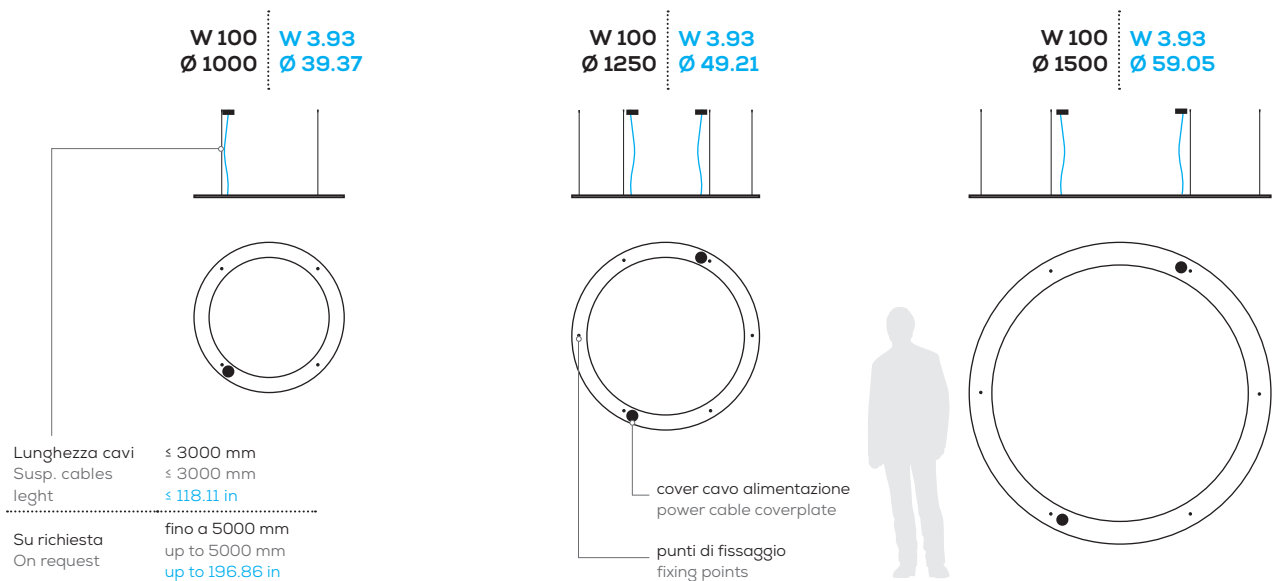



.ECLIPSE 150

GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

OPTION .A

[mm] [in]

Versione con alimentazione remota (alimentatore non incluso). Per info vedi pp. 214 - 215. Dettagli cover cavo alimentazione a 123
Remote power supply version (driver not included). For info see pp. 214 - 215. Power cable coverplate details at p.123

Eclipse a sospensione
Alluminio - Metacrilato
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e RGBTW su richiesta
Nichia Optisolis™ (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse suspended
Aluminum - Methacrylate
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ bianco white ● nero black 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● (esempi) (examples) ● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

Finiture opale Opal finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ lucido gloss ○ opaco matte 	<ul style="list-style-type: none"> opal milling opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)
On request special opal finishings (see p. 125)

OPTION .B

[mm] [in]

Esempio di possibile posizionamento dei box/alimentatori
Example of possible positioning of boxes /drivers

Versione con alimentazione integrata (alimentatore non incluso). Per info vedi p. 215 - **SOLO CONFORMITÀ EUROPEA**
Integrated power supply version (driver not included). For info see p. 215 - **ONLY CONFORMITÉ EUROPÉENNE**

Dimensioni Sizes

W		Ø	
150 mm	5.90 in	1250 mm	49.21 in
150 mm	5.90 in	1500 mm	59.05 in
150 mm	5.90 in	2000 mm	78.74 in


Altre dimensioni su richiesta
Custom sizes available

Installazione Installation

Standard a sospensione Suspended standard	Speciale a sospensione Suspended special
	Installazione speciale su richiesta On request special installation

.ECLIPSE 150

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

.ECLIPSE 150

UGR trasversale
UGR crosswise

UGR longitudinale
UGR endwise

W 150 mm
ø 1250 mm

< 19

< 19

W 5.90 in
ø 49.21 in

W 150 mm
ø 1500 mm

< 19

< 19

W 5.90 in
ø 59.05 in

W 150 mm
ø 2000 mm

< 19

< 19


W 5.90 in
ø 78.74 in

Posizione LED

LED position


P1

LED sul perimetro esterno
LED on the external perimeter



P2

LED sul perimetro esterno e interno
LED on the external and internal perimeters



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

Temperatura colore

Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e
RGBTW su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,
RGBW and RGBTW

Flusso luminoso output e potenza

Luminous flux output and power

W 150 mm ø 1250 mm	W 5.90 in ø 49.21 in	P1 2734 lm P2 4972 lm	98 W 172 W
W 150 mm ø 1500 mm	W 5.90 in ø 59.05 in	P1 3275 lm P2 5956 lm	117 W 211 W
W 150 mm ø 2000 mm	W 5.90 in ø 78.74 in	P1 4356 lm P2 7920 lm	157 W 290 W

Info LED

LED info

CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta
On request CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI R_a min 90
R_s min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 - 215)
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)

illuminations

425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
404.876.1064 sales@illumco.com

.ECLIPSE 150

Codice prodotto
Product code

prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT		finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening	
E.A	.ECLIPSE alimentazione remota remote power supply	015	W 150	P1	1 perimetro LED 1 LED perimeter	27	2700 K	W	bianco white	G	lucido gloss	S	a sospensione suspended
		125	Ø 1250 W 5.90 Ø 49.21										
E.B	.ECLIPSE alimentazione integrata integrated power supply	015	W 150	P2	2 perimetri LED 2 LED perimeters	30	3000 K	B	nero black	M	opaco matte	U	speciale ² special ²
		15	Ø 1500 W 5.90 Ø 59.05										
		015	W 150										
		20	Ø 2000 W 5.90 Ø 78.74										
						35	3500 K	S	speciale ¹ special ¹	OM	opal milling ¹		
						40	4000 K			OS	opal sculpture ¹		
						57	5700 K						
						TW	Tunable White						
						RQ	su richiesta on request						




¹Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)

²Installazione speciale su richiesta

¹On request special finishings (see pp. 122 - 125)

²On request special installation

Dimensioni disponibili
Available sizes

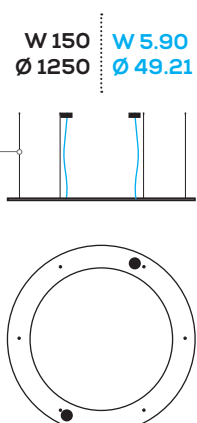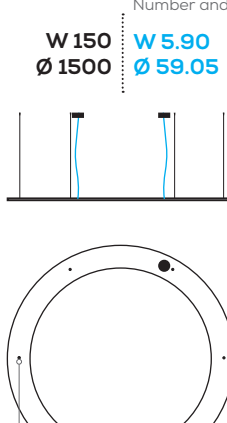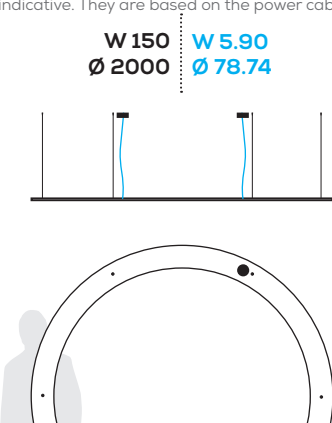Dimensioni disponibili Available sizes		[mm] [in]	
Il numero e la posizione delle cover sono indicativi e variano in base all'uscita dei cavi di alimentazione Number and cover position is just indicative. They are based on the power cables exit			
W 150 Ø 1250	W 5.90 Ø 49.21	W 150 Ø 1500	W 5.90 Ø 59.05
W 150 Ø 2000	W 5.90 Ø 78.74		
			
			
Lunghezza cavi susp. cables leght ≤ 3000 mm ≤ 3000 mm ≤ 118.11 in		cover cavo alimentazione power cable coverplate punti di fissaggio fixing points	
Su richiesta On request fino a 5000 mm up to 5000 mm up to 196.86 in			



.ECLIPSE 200

GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

Eclipse a sospensione
Alluminio - Metacrilato
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,
RGBW e RGBTW su richiesta
Nichia Optisolis™ (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Eclipse suspended
Aluminum - Methacrylate
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90
On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K,
RGB, RGBW and RGBTW
On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

Finiture alluminio Aluminum finishings

Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ bianco white ● nero black 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● (esempi) (examples) ● ●

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 122)
On request special aluminium colors and finishings (see p. 122)

Finiture opale Opal finishings



Standard Standard	Speciali Special
<ul style="list-style-type: none"> ○ lucido gloss ○ opaco matte 	<ul style="list-style-type: none"> opal milling opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 125)
On request special opal finishings (see p. 125)

Dimensioni Sizes


W		Ø	
200 mm	7.87 in	2000 mm	78.74 in

Altre dimensioni su richiesta
Custom sizes available

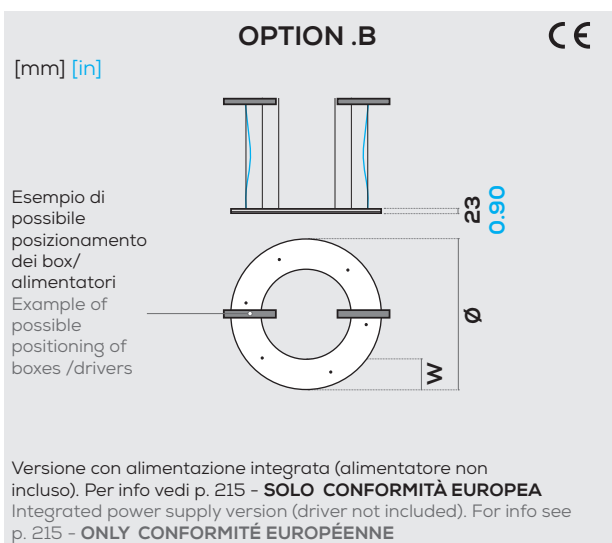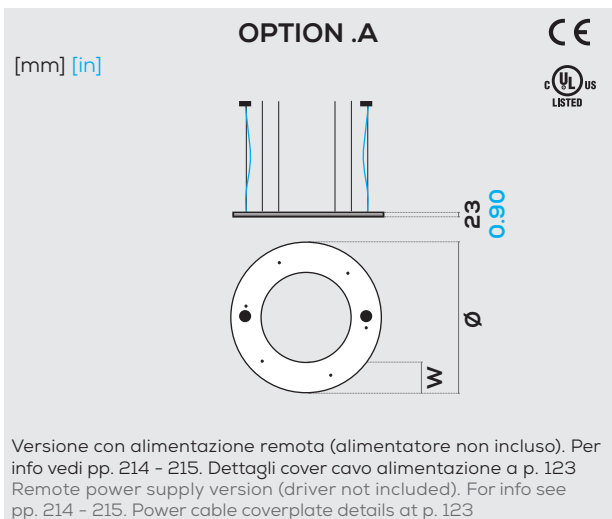


Installazione Installation

Standard a sospensione
Suspended standard




Speciale a sospensione
Suspended special



Installazione speciale su richiesta
On request special installation

.ECLIPSE 200

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0.25 H

Indici di riflessione
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

.ECLIPSE 200

UGR trasversale
UGR crosswise

UGR longitudinale
UGR endwise

W 200 mm
ø 2000 mm

< 19

< 19

W 7.87 in
ø 78.74 in

LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e
RGBTW su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB,
RGBW and RGBTW


Flusso luminoso e potenza Luminous flux and power

W 200 mm	W 7.87 in	P1 4537 lm	157 W
ø 2000 mm	ø 78.74 in	P2 8250 lm	280 W

Posizione LED LED position


P1

LED sul perimetro esterno
LED on the external perimeter



P2

LED sul perimetro esterno e interno
LED on the external and internal perimeters



Info LED LED info

CRI $R_a = 100$ (Nichia Optisolis™) su richiesta
On request CRI $R_a = 100$ (Nichia Optisolis™)

CRI R_a min 90
 R_s min 50

LED Nichia

Dimmerabile Si (vedi pp. 214 -215)
Dimmable Yes (see pp. 214 -215)

Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

.ECLIPSE 200

Codice prodotto
Product code

prodotto product		dimensioni sizes		flusso luminoso luminous flux		CCT	finiture alluminio aluminium finishings		finitura opale opal finishings		fissaggio fastening								
E.A	.ECLIPSE alimentazione remota remote power supply	02	W 200	P1	1 perimetro LED 1 LED perimeter	27	2700 K	W	bianco white	G	lucido gloss	S	a sospensione suspended						
		20	Ø 2000 W 7.87 Ø 78.74																
E.B	.ECLIPSE alimentazione integrata integrated power supply			P2	2 perimetri LED 2 LED perimeters	30	3000 K	B	nero black	M	opaco matte	U	speciale ² special ²						
														35	3500 K	S	speciale ¹ special ¹	OM	opal milling ¹
														40	4000 K			OS	opal sculpture ¹
														57	5700 K				
														TW	Tunable White				
				RQ	su richiesta on request														

¹Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 122 - 125)

²Installazione speciale su richiesta


¹On request special finishings (see pp. 122 - 125)

²On request special installation

Dimensioni disponibili
Available sizes

[mm] [in]

Il numero e la posizione delle cover sono indicativi e variano in base all'uscita dei cavi di alimentazione
Number and cover position is just indicative. They are based on the power cables exit

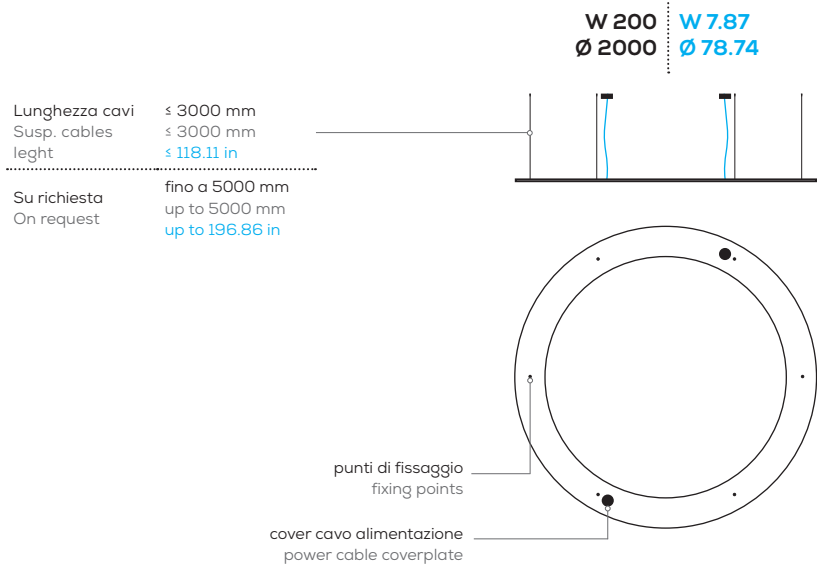

DETTAGLI E FINITURE DETAILS AND FINISHINGS

Finiture standard alluminio
Standard aluminium finishings




Bianco
White




Nero
Black


Finiture speciali alluminio - verniciatura (esempi)
Special aluminium finishings - liquid painting (e.g.)




Bronzo
Bronze



Ottone
Brass




RAL 3005



Rame
Copper



RAL 7035



RAL 7033

Finitura RAL personalizzata disponibile su richiesta
On request custom RAL finishing available

Dettagli sospensione
Suspension details



①
Terminale Eclipse
Eclipse suspension
cable terminal




②
Rosone
Ceiling rose

Installazione cover
Coverplate installation




③
Cover*
Coverplate*



*Disponibile nelle finiture standard alluminio
*Available in standard aluminium finishings

FINITURE OPALE OPAL FINISHINGS

Finiture standard opale
Standard opal finishings

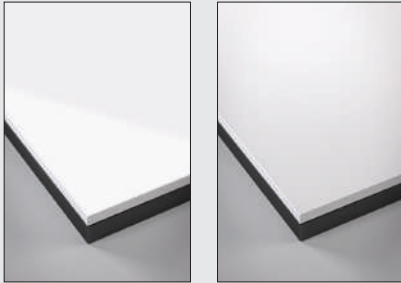


Lucido
Gloss

Opaco
Matte

OPAL MILLING

Finiture speciali opale - fresatura
Special opal finishings - milling

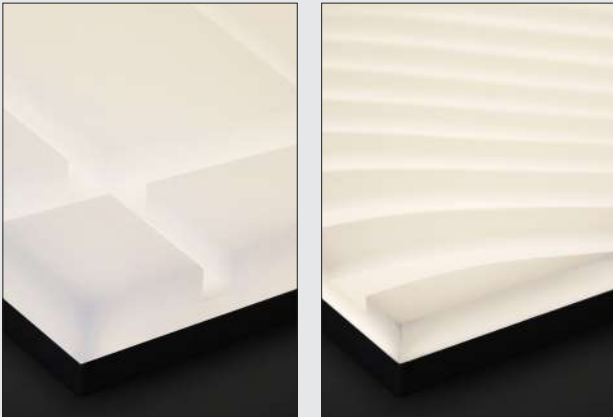

Su richiesta grafica personalizzabile
On request customizable graphic

La tridimensionalità, resa dalla fresatura del diffusore opale, crea dinamicità sulla superficie e permette alla luce di muoversi tra effetti di chiaro-scuro. L'alta qualità della sorgente luminosa è garantita dalla tecnologia FOLIO® che, unita alla fresatura, consente di lavorare con precisione anche le trame più complesse.

The three-dimensionality, made by milling the opal diffuser, creates dynamism on the surface, allowing brightness to move between light and shade effects. The high quality of the light source is guaranteed by the FOLIO® technology which, together with the milling, allows to create with precision even the most complex textures.

OPAL SCULPTURE

Finiture speciali opale - incisione laser
Special opal finishings - laser engraving



Su richiesta grafica personalizzabile
On request customizable graphic

L'incisione della superficie opale attraverso lavorazioni laser di ultima generazione, impreziosisce la sorgente luminosa creando delicati bassorilievi che le conferiscono carattere ed individualità. L'elevata precisione del processo di rimozione del materiale tramite incisione laser garantisce l'eccellente resa dei prodotti FOLIO®.

The opal surface engraving, through latest laser technologies, make the luminous fount more precious making delicate low reliefs that give character and individuality to the panels. The high precision of the material removal process by laser engraving guarantees the excellent yield of the FOLIO® products.