



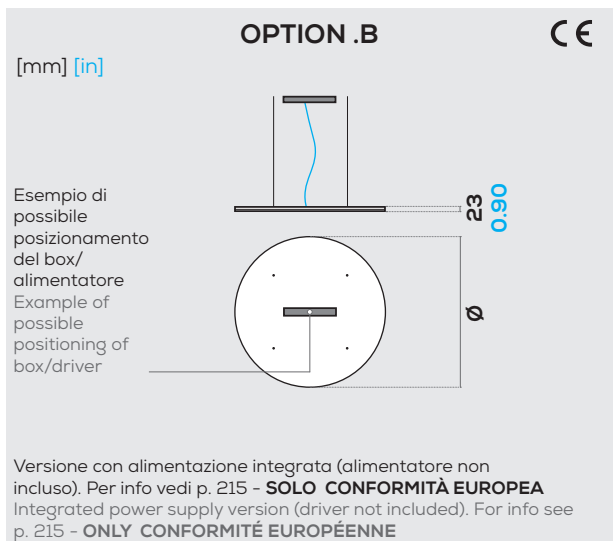


.GIRO SUSPENDED

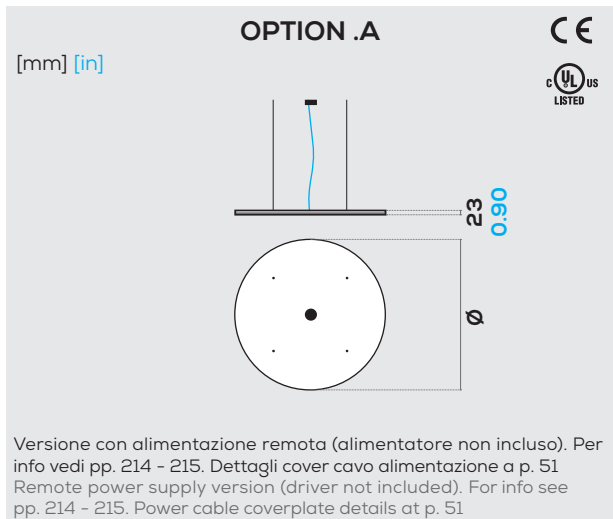

Installazione Installation

A sospensione
Suspended



GENERAL INFO



IP65 e UL DAMP LOCATION su richiesta
On request IP65 and UL DAMP LOCATION

Giro a sospensione

Alluminio - Metacrilato

2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90

Temperature colore 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,

RGBW e RGBTW su richiesta

Nichia Optisolis™ (CRI 100) e *Nichia Vitasolis™* su richiesta

Giro suspended

Aluminum - Methacrylate

2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5700K/ TW - CRI > 90

On request color temperature 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW

On request *Nichia Optisolis™* (CRI 100) and *Nichia Vitasolis™*

Finiture alluminio

Aluminum finishings

Standard
Standard

○ bianco
white

● nero
black

Speciali
Special



○ (esempi)
(examples)



Colori e finiture speciali alluminio su richiesta (vedi p. 50)
On request special aluminium colors and finishings (see p. 50)

Finiture opale

Standard
Standard

○ lucido
gloss

○ opaco
matte

Speciali
Special

opal milling

opal sculpture

Finiture speciali opale su richiesta (vedi p. 53)
On request special opal finishings (see p. 53)

Dimensioni Sizes

[mm] [in]


	Ø
600 mm	23.62 in
800 mm	31.49 in
1000 mm	39.37 in
1200 mm	47.24 in

Altre dimensioni su richiesta
Custom sizes available



.GIRO SUSPENDED

Polar diagram [cd/klm]



C180 — C270 — C0 — C90

UGR

X = 4 H, Y = 8 H

S = 0,25 H

Indici di riflessione
Reflectance indexes

70/ 50/ 20

.GIRO SUSPENDED

UGR trasversale
UGR crosswise


UGR longitudinale
UGR endwise

Dimensione	UGR trasversale	UGR longitudinale
∅ 600 mm ∅ 23.62 in	< 19	< 19
∅ 800 mm ∅ 31.49 in	18.1	18.1
∅ 1000 mm ∅ 39.37 in	17.3	17.3
∅ 1200 mm ∅ 47.24 in	17	17

Posizione LED LED position

P1

LED sul perimetro
LED on the perimeter



Nichia Optisolis™ e Nichia Vitasolis™ su richiesta
On request Nichia Optisolis™ and Nichia Vitasolis™

LIGHT INFO

LED Lifespan: L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC
Driver - Trasformatore: AC/DC 24 V

LED Lifespan: L90 > 60.000 hours at 50° Celsius
Blue Light risk group (200 mm): EXEMPT UNLIMITED
Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC
Driver - Transformer: AC/DC 24 V

Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 4000 K
- 3000 K
- 5700 K
- 3500 K
- Tunable White

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW e
RGBTW su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB,
RGBW and RGBTW

Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

Dimensione	Flusso luminoso	Potenza
∅ 600 mm ∅ 23.62 in	P1 2035 lm	47 W
∅ 800 mm ∅ 31.49 in	P1 2648 lm	63 W
∅ 1000 mm ∅ 39.37 in	P1 3235 lm	78 W
∅ 1200 mm ∅ 47.24 in	P1 4180 lm	94 W

Info LED LED info

CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™) su richiesta
On request CRI R_a = 100 (Nichia Optisolis™)

CRI R_a min 90
R_s min 50

LED Nichia

Dimmerabile Sì (vedi pp. 214 - 215)
Dimmable Yes (see pp. 214 - 215)




.GIRO SUSPENDED

Codice prodotto
Product code

prodotto product		dimensioni sizes	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminium finishings	finitura opale opal finishings	fissaggio fastening
G.A	.GIRO alimentazione remota remote power supply	06 ø 600 ø 23.62	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700 K	W bianco white	G lucido gloss	S a sospensione suspended
G.B	.GIRO alimentazione integrata integrated power supply	08 ø 800 ø 31.49		30 3000 K	B nero black	M opaco matte	
		10 ø 1000 ø 39.37		35 3500 K	S speciale ¹ special ¹	OM opal milling ¹	
		12 ø 1200 ø 47.24		40 4000 K		OS opal sculpture ¹	
				57 5700 K			
				TW Tunable White			
				RQ su richiesta on request			


¹Finiture speciali su richiesta (vedi pp. 50 - 53)
¹On request special finishings (see pp. 50 - 53)

Dimensioni disponibili
Available sizes

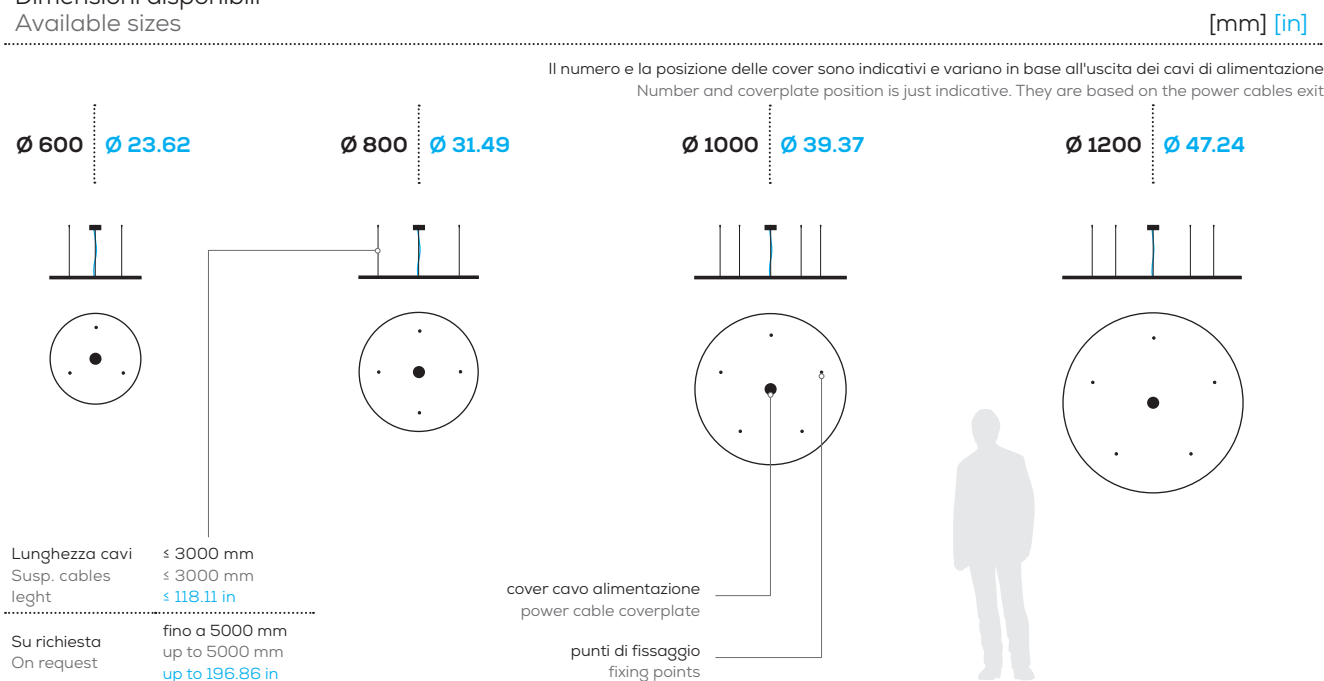

DETTAGLI E FINITURE DETAILS AND FINISHINGS

Finiture standard alluminio Standard aluminium finishings



Bianco
White




Nero
Black

Dettaglio fissaggio Giro Pivot Giro Pivot fixing details




Snodo inclinabile
Adjustable joint


Finiture speciali alluminio - verniciatura (esempi) Special aluminium finishings - liquid painting (e.g.)




Bronzo
Bronze




Ottone
Brass




RAL 3005



Rame
Copper



RAL 7035



RAL 7033

Finitura RAL personalizzata disponibile su richiesta
On request custom RAL finishing available

Dettagli sospensione Suspension details



Terminale Giro
Giro suspension
cable terminal




Rosone
Ceiling rose

Installazione cover Coverplate installation




Cover*
Coverplate*



*Disponibile nelle finiture standard alluminio
*Available in standard aluminium finishings

FINITURE OPALE OPAL FINISHINGS

Finiture standard opale
Standard opal finishings

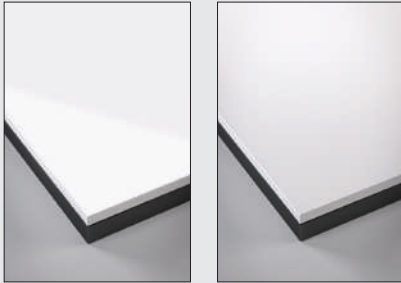


Lucido
Gloss

Opaco
Matte

OPAL MILLING

Finiture speciali opale - fresatura
Special opal finishings - milling

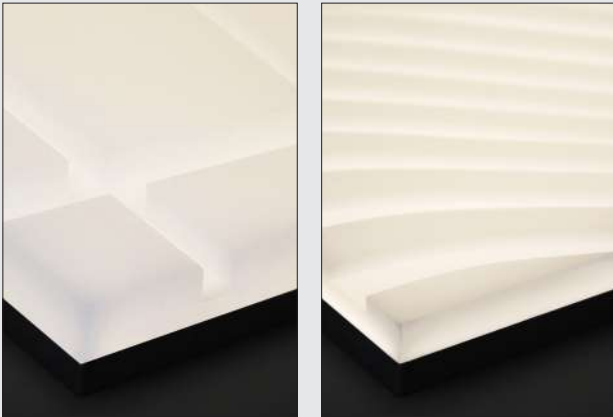

Su richiesta grafica personalizzabile
On request customizable graphic

La tridimensionalità, resa dalla fresatura del diffusore opale, crea dinamicità sulla superficie e permette alla luce di muoversi tra effetti di chiaro-scuro. L'alta qualità della sorgente luminosa è garantita dalla tecnologia FOLIO® che, unita alla fresatura, consente di lavorare con precisione anche le trame più complesse.

The three-dimensionality, made by milling the opal diffuser, creates dynamism on the surface, allowing brightness to move between light and shade effects. The high quality of the light source is guaranteed by the FOLIO® technology which, together with the milling, allows to create with precision even the most complex textures.

OPAL SCULPTURE

Finiture speciali opale - incisione laser
Special opal finishings - laser engraving



Su richiesta grafica personalizzabile
On request customizable graphic




L'incisione della superficie opale attraverso lavorazioni laser di ultima generazione, impreziosisce la sorgente luminosa creando delicati bassorilievi che le conferiscono carattere ed individualità. L'elevata precisione del processo di rimozione del materiale tramite incisione laser garantisce l'eccellente resa dei prodotti FOLIO®.

The opal surface engraving, through latest laser technologies, make the luminous fount more precious making delicate low reliefs that give character and individuality to the panels. The high precision of the material removal process by laser engraving guarantees the excellent yield of the FOLIO® products.

.FOLIO® SPOT.MATE®

INTEGRABLE ON REQUEST WITHIN THE FOLLOWING FOLIO® COLLECTION

.LINE

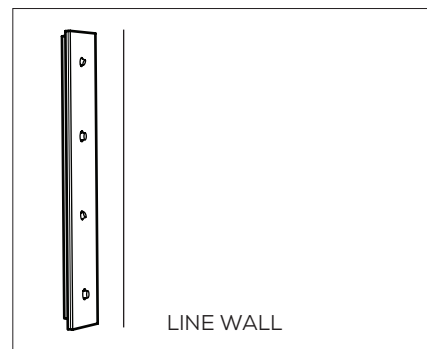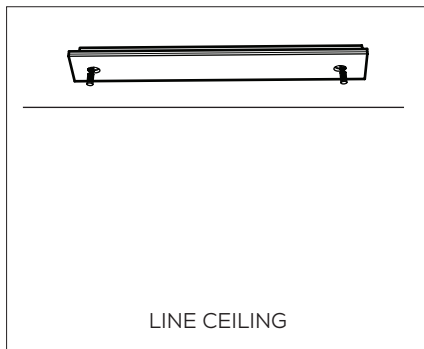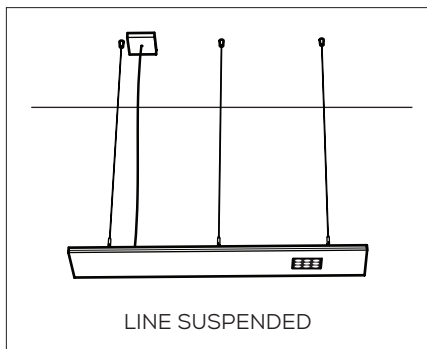

LED

Sizes



DOMINO QUAD

NICHIA

88 x 88 mm

3.46 x 3.14 in



DOMINO LINEAR

NICHIA

172 x 32 mm

6.77 x 1.25 in



PICO 26.t

NICHIA

Ø 26 mm

Ø 1.02 in



PICO 26.a

NICHIA

Ø 26 mm

Ø 1.02 in



MICRO 40.t

NICHIA

Ø 40 mm

Ø 1.57 in



MICRO 40.t

OLE SORAA

Ø 40 mm

Ø 1.57 in



MICRO 40.a

NICHIA

Ø 40 mm

Ø 1.57 in



MICRO 40.a

OLE SORAA

Ø 40 mm

Ø 1.57 in



MINI 62.a

NICHIA

Ø 62 mm

Ø 2.44 in



MINI 62.a

OLE SORAA

Ø 62 mm

Ø 2.44 in



MIDI 77.a

NICHIA

Ø 77 mm

Ø 3.03 in



MIDI 77.a

ARCANE MODULE

Ø 77 mm

Ø 3.03 in

Contact FOLIO® for your net price multiplier.
 All prices include fixing system, standard CCT options & standard finishes.
Power supplies for Spot.Mate® are not included. Shipping is not included. 22

425 Peachtree Hills Ave. NE #3 Atlanta, GA 30305
 404.876.1064
 sales@illumco.com